


ガラスヘルメチックコネクタ Glass Hermetic Connector

ヘルメチックコネクタは真空、圧力、ガスなどを封止する容器内部と、外部を機密封止して、電気的に接続する中継端子として使用されます。

特徴

- MIL-C-24308規格準拠のため、市販のプラグ、ソケットとかな合します。
- シェル及び電極はステンレスの構成で耐腐食性に優れています。
- 気密性 Sealing $1 \times 10^{-5} \text{CM}^3/\text{sec}$

Dsubコネクタ 両側かん合タイプ Dsub Connector

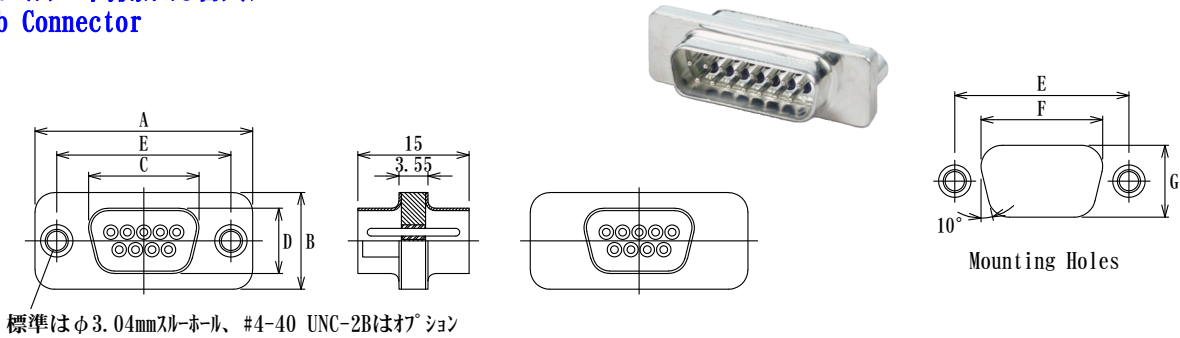


標準はφ3.04mmスルーホール、#4-40 UNC-2Bはオプション

:mm

P/N	No. of Pins	A	B	C	D	E	F	G
DRTBH1-9P	9	30.8	12.6	17.9	9.3	25.0	20.2	11.6
DRTBH2-15P	15	39.1	12.6	26.1	9.3	33.3	28.4	11.6
DRTBH3-25P	25	53.0	12.6	39.9	9.3	47.0	42.7	11.6
DRTBH4-37P	37	69.3	12.6	56.4	9.3	63.5	59.2	11.6
DRTBH4-50P	50	66.9	15.5	53.7	12.1	61.1	56.5	14.8

Dsubコネクタ 片側かん合タイプ Dsub Connector

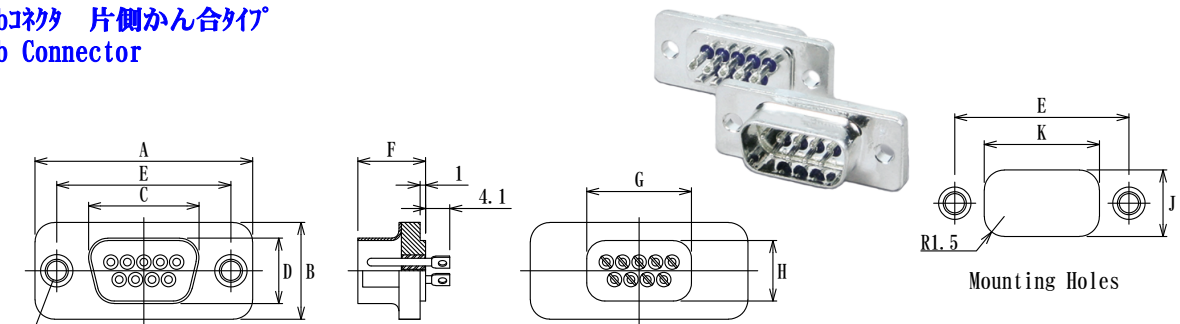

標準はφ3.04mmスルーホール、#4-40 UNC-2Bはオプション

:mm

P/N	No. of Pins	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
DRH1-9P	9	30.8	12.6	17.9	9.3	25.0	9.3	9.4	18.4	18.7	9.6
DRH2-15P	15	39.1	12.6	26.1	9.3	33.3	9.3	9.4	23.7	23.9	9.6
DRH3-25P	25	53.0	12.6	39.9	9.3	47.0	9.2	9.4	37.6	37.8	9.6
DRH4-37P	37	69.3	12.6	56.4	9.3	63.5	9.2	9.4	54.0	54.2	9.6
DRH4-50P	50	66.9	15.5	53.7	12.1	61.1	9.2	12.7	50.8	51.1	13.0

●Contact Configuration

Pin Arrangements			
No. of Pins	9	15	25
Pin Arrangements			
No. of Pins	37		50

- その他丸型ヘルメチックコネクタ品番をお知らせください。
カスタムもご対応可能です。