


MHV (Miniture High Voltage) Connectors

バネ付ロック式の高耐圧コネクタです。かん合が容易で確実で、AC1600Vまで使用できます。
 かん合しない状態で、高耐圧を必要とするさいは、接触部が覆われるSHVコネクタを推奨します。
 With bayonet-lock coupling, it is easy and sure to mate/unmate up to AC1600V.
 If a high degree of protection in the unmated condition, SHV connectors are recommended.

準拠規格 Standard Specifications	MIL-STD-348A	
特性インピーダンス Nominal impedance	50Ω	
周波数範囲 Frequency Range	DC~300MHz	
VSWR	1.3以下	
最大動作電圧 Maximum Working Voltage	AC1600V	
耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 5000V 1分間印加して異常なき事	
使用温度範囲 Temperature range	-65℃~+165℃	
かん合方式 Mating type	Bayonet Coupling	
適合ケーブル Cable interface type	RG59 RG62	
材質 Material	シェル Shell	黄銅 Brass Gold plated, Nickel plated
	中心ソケット contacts Center Socket Contact	ベリリウム銅 Beryllium copper 熱処理後、金メッキ Heat treated, Gold plated

上記仕様は代表的製品について適用されます。個々の製品についてはお問合せください。


Interface Dimensions

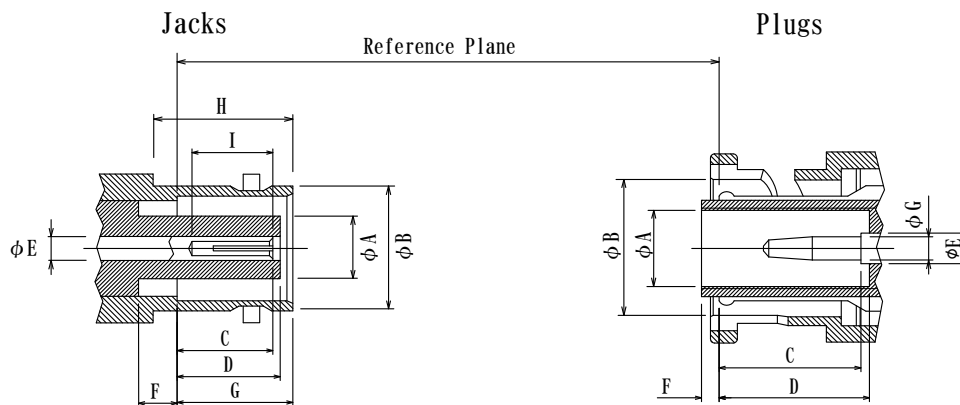

	Plug	
	min	max
A	-	4.72/0.186"
B	9.60/0.378"	9.70/0.382"
C	-	7.11/0.280"
D	-	8.05/0.317"
E	2.06/0.081"	2.31/0.091"
F	2.18/0.086"	-
G	8.31/0.327"	8.51/0.335"
H	10.52/0.414"	-
I	6.86/0.270"	-



	Jack	
	min	max
A	4.83/0.190"	-
B	9.78/0.385"	9.91/0.390"
C	7.18/0.283"	-
D	8.10/0.319"	-
E	-	2.31/0.091"
F	-	2.18/0.086"
G	1.32/0.052"	1.37/0.054"

Plug BNC-HV-P-62/U

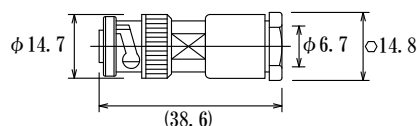

●RG-62/U, RG-59/U ●Ni

Jack BNC-HV-R



●Ni

* mark product is made only upon order.