


オープントップテストソケット GUT30Kシリーズ

Open Top Test Socket

Size □30mm x 30mm / □1.18" x 1.18"

特徴 Features:

- 対応するパッケージ厚みが広い Acceptable Wide Range of Package Thickness
- 対応するピンピッチとピン数の種類が多い Acceptable various Pin Pitch and the Number of Pins
- 熱環境に優位 Better Thermal condition
- 自動デバイスセットに適合 Suitable for Automatic Device Setting
- 特注設計歓迎 Custom Design Welcome



仕様 (代表) Specification (typical)

- 定格電流 Rate Current : 1.0A at 25°C
- 接触抵抗 Contact Resistance : 100mΩ max
- 耐電圧 Dielectric Strength Voltage : AC100V rms 1 min
- 絶縁抵抗 Insulation Resistance : 1000MΩ min at DC100V
- 使用温度 Temperature Range : -40°C TO +150°C

mm

How to order

GUT30K-□□□□-□□□□-BB

ピン数、形状
Pin Number, Style

BB : ホツ有り With Alignment Guide
BN : ホツ無し No Alignment Guide


P/N will be informed after fixing specifications.

ピンピッチ
0.4mm
0.5mm
0.65mm
0.8mm
1.0mm
1.27mm



その他特殊仕様に対応可

How to order (例, example)


GUT30K-U800-STDJ-BB

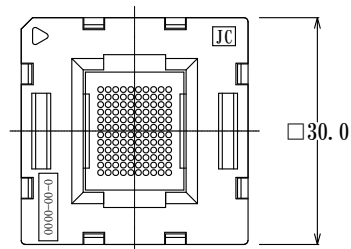

Actual Size
実物大



4-ホツ Alignment Guide



7	SPRING	4	SUS
6	SPRING	2	SUS
5	SHAFT GU22S	2	SUS
4	SPRING PROBE	94	PLUNGER: BeCu Au over Ni plating BARREL: BRASS Au over Ni plating SPRING: SUS Au over Ni plating
3	LATCH	2	High Temperature Plastic
2	BASE	1	High Temperature Plastic
1	COVER	1	High Temperature Plastic
No	Part Description	Qty	Remarks