

ダブルデンシティ、アングルスルーホールDサブ Double Density Angle Through Hole Dsub Connectors

高密度Dサブコネクタで15、26、44、62極が用意しており、シェルはスズメッキで、アースラグはフォークバネが標準です。

〔仕様〕






電流容量 5A
耐 圧 500VAC, 1分間
絶縁抵抗 1000MΩ at 500VDC
温 度 -55℃~+105℃

〔材質〕

インシュレータ 黒色ガラス繊維入PBT, UL94V-0
ワットコネクタ リン青銅 部分金メッキ



品番の指定方法

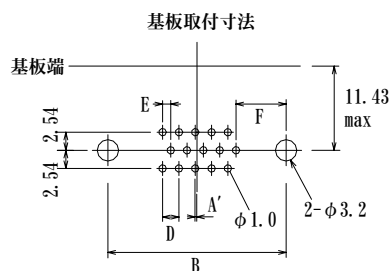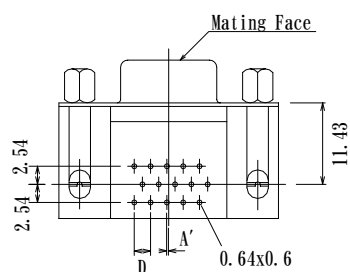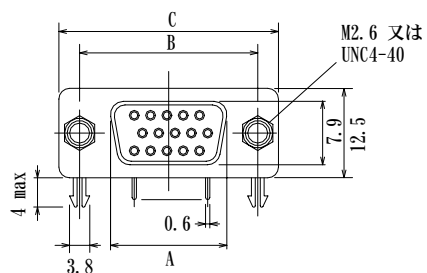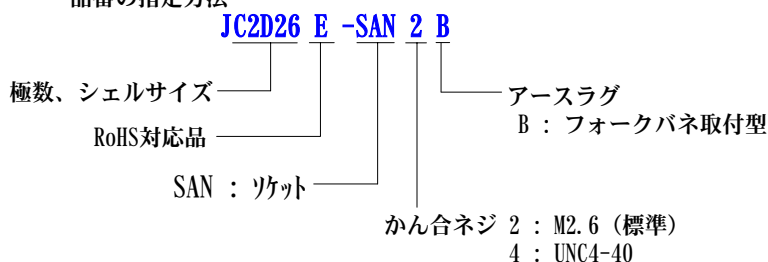

極数	品番	サイズ							サンプル単価
		A'	A	B	C	D	E	F	
15 (9)	JC2D15E-SAN	0.25	16.30	25.00	30.80	2.29	1.14	7.04	200
26 (15)	JC2D26E-SAN	0.51	24.60	33.30	39.20	2.29	1.14	6.88	300
44 (25)	JC2D44E-SAN	0.51	38.30	47.10	53.10	2.29	1.14	6.88	400
62 (37)	JC2D62E-SAN *	0.58	54.80	63.50	69.40	2.41	1.20	7.00	-

注 () 数はシェルサイズを表します。
注) * 印は受注生産品です。最小ご注文数 1000個