


φ0.42~φ0.21mm plug, Socket Pins

Contact Resistance: less than 15mΩ at 0.40mm dia. plug


Acceptable Plug Range: φ0.42~φ0.21mm

Material Sleeve: Brass Gold over Ni plated

Contact: Beryllium-Copper Gold over Ni plated
 (NV7contact)

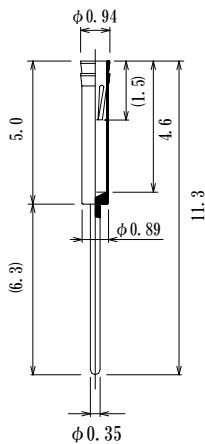

NV7115-GG

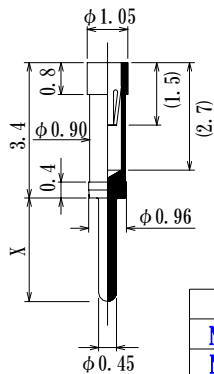

Patrs Number	X
NV7034-L026-GG	2.6
NV7034-L062-GG	6.2
NV7034-L039-GG	3.9

NV7034-Lxxx-GG

Note:

The Pins are reference only, not for sales.
 Special technique is required to handle these Ultra small Socket Pins.
 Our experienced engineers, to best suit your specifications, will design
 and assemble your connectors.

このページ記載品は販売対象ではありません。

これらのソケットピンは、小型のため絶縁材への組込方法に特殊性があります。

そこで、当社では、貴社仕様をいただき、これらのソケットピンを組込んだコネクタをお作りします。