


多点接触丸ルバ式 Multi contact Round Louver type
One Plunger type φ9mm プランジャー一体タイプ

Nihon Connect
TEL 03 (5706) 4360
FAX 03 (5706) 4363


Parts	Material	finish
Plunger	See below	Au over Ni
Spring coil	SWP	Ni
Barrel	Brass	Ni
Panel Nut	Brass	AuF over Ni
Nut	Brass	Ni

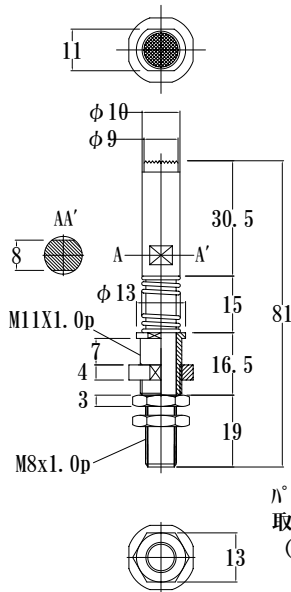

ハ° 初厚8~10mm
取付け穴φ11.2
(参考値)

Preload 12.5N (1.28kgf)
22.5N (2.3kgf) at 4mm travel
Full travel 6mm
Durability 300,000 cycles
Temperature range -20°C~+85°C

How to assemble to Board

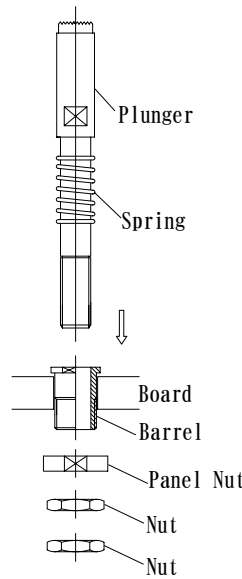

81-F10-CR-L81-M8 - AGW

Plunger Material/プランジャーの材質

AGW : Silver Tungsten 銀タングステン
(Head only 先端のみ)
+ Brass 黄銅

SK : Steel 鉄

PB : Phosphor Bronze リン青銅

注意

対象ワークの表面の汚れ、キズ、打こん、凸凹状態により、異常な高温、アーチ、溶着などの不具合が生じることがあります。
対象ワークの損傷、本コネクタの変形破壊、火災などがないように、開始前、及び定期的にこれら不具合の発生がないことをご確認ください。

Attention

Because of the warped surface, scratches, dents, and uneven condition of the target work, problems such as abnormally high temperature, arching, and deposition may occur. Confirm these problems are not occurring before starting and periodically to avoid damaging the target work, deforming or destroying the main connector, and fire.