

中継ターミナル

φ0.45pin / 2.54mmピッチ


- 2枚の基板（主基板、サブ基板）を接続するのに適します。
- 丸ピンソケットと高信頼性を保ちながら、脱着可能です。
- リフロー対応です。

仕様


耐電圧：AC700VRMS 1分間
絶縁抵抗：500MΩ以上
使用温度：-65℃～+150℃（金メッキ）

材質

ピン：黄銅
ニッケル下地金メッキ
インシュレータ：PPS, LCP同等品
黒色 UL94V-0


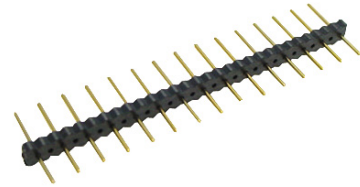


品番のご指定方法


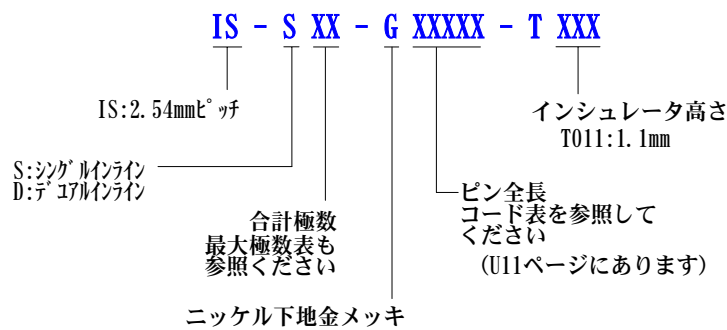


最大極数表	シングルインライン デュアルインライン		
	T011	T018	T035
シリーズ名	IS		
	30 64	20	20
インシュレータ材質	LCP PPS	PPS	PPS



インシュレータ高さ：1.1mm (T011)

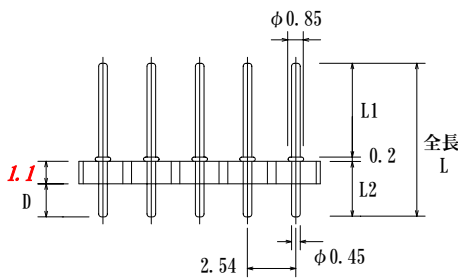

インシュレータ高さ：1.8mm (T018)

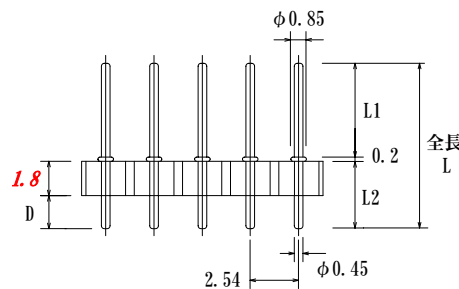

インシュレータ高さ：3.5mm (T035)

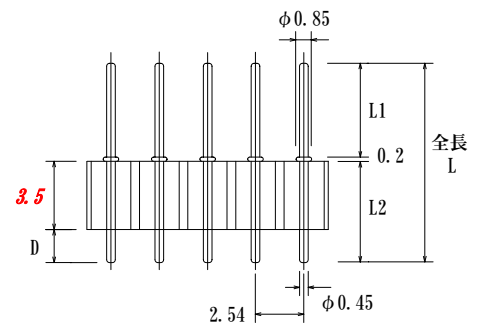

ワットとの組合/基板間寸法 (例)

