

角ピンプラグ HSA シリーズプラグ


2.54mm ピッチ

[共通仕様]

最大電流：3A
耐電圧：AC500V 1分間
絶縁抵抗：1000MΩ以上
使用温度：-20℃～+105℃

[材質]

プラグピン：黄銅 角0.64mm
インシュレータ：PBT ガラス入
UL94V-0 黒色

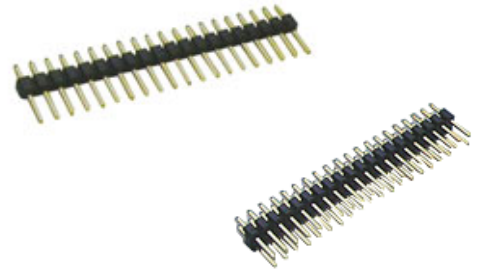

品番のご指定方法

HSA-2□□D-G-8.8

最小ご注文数 1000個


合計極数

標準メッキ
ニッケル下地
金フラッシュ

D：デュアル
インライン
S：シングル
インライン

*ニッパで任意の極数にカットできます。
ご注文が少量のときは、最大極数をご推奨します


シングルインライン

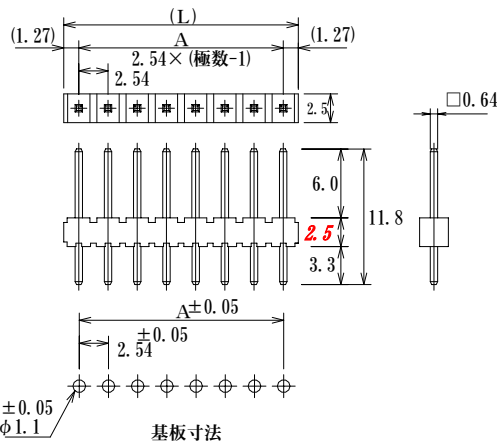

最大40極

寸法 A と (L) については次ページをご覧ください。

デュアルインライン

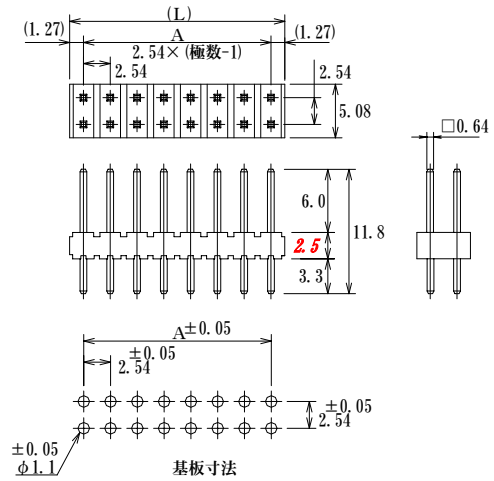

最大80極

アングルタイプ


品番のご指定方法

HSR1-240S-G

極数 40極

シングル
インライン

標準メッキ
ニッケル下地
金フラッシュ



最大40極


短絡ソケット

2.54mm ピッチ


最小ご注文数 500個

HSS-JB4-G

ニッケル下地
金メッキ



接続のためには
オスピン高さ
4.5mm以上のこと



*最小ご注文数は、製造状況 お取引条件等により変動することがありますので、事前にご確認ください。

角ピン2段プラグ


2.54mm ピッチ

[共通仕様]

最大電流：3A
耐電圧：AC500V 1分間
絶縁抵抗：1000MΩ以上
使用温度：-20℃～+105℃

[材質]


プラグピン：黄銅 角0.64mm
インシュレータ：LCP 黒色 又は同等品
UL94V-0

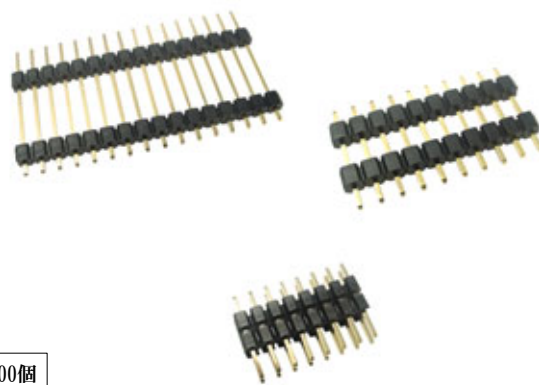


品番のご指定方法

HSAW-D□□G-T25-H□□

最小ご注文数 1000個

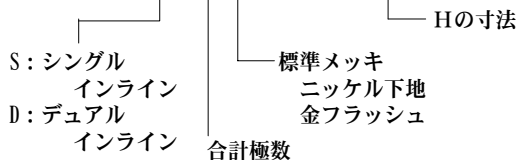


シングルインライン

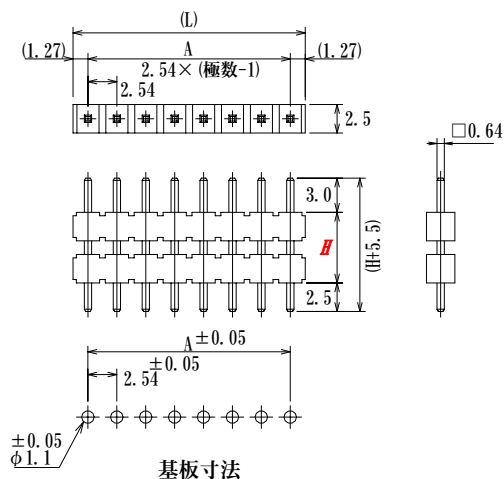

使用方法

基板に直付け




寸法表 シングルインライン

極数	A	L
2	2.54	5.08
4	7.62	10.16
6	12.70	15.24
8	17.78	20.32
10	22.86	25.40
12	27.94	30.48
14	33.02	35.56
16	38.10	40.64
18	43.18	45.72
20	48.26	50.80
24	58.42	60.96
30	73.66	76.20
36	88.90	91.44
40	99.06	101.60

ニッパ等を利用して任意の極数にカットできます。したがって、少量のご注文は最大極数をご推奨します。


最大40極

デュアルインライン

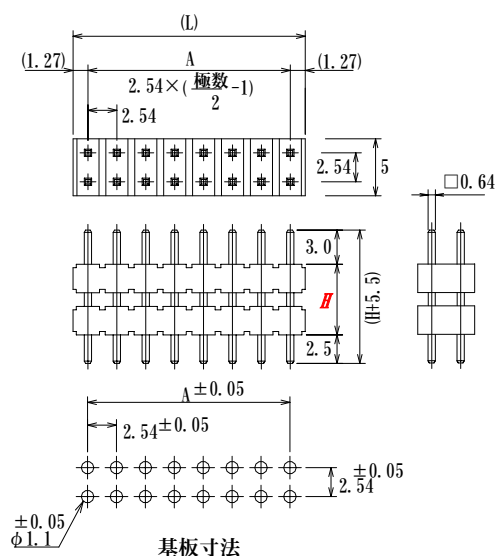

使用方法

基板に直付け



寸法表 デュアルインライン

極数	A	L
2	—	2.54
4	2.54	5.08
6	5.08	7.62
8	7.62	10.16
10	10.16	12.70
12	12.70	15.24
14	15.24	17.78
16	17.78	20.32
18	20.32	22.86
20	22.86	25.40
24	27.94	30.48
30	35.56	38.10
36	43.18	45.72
40	48.26	50.80
50	60.96	63.50
60	73.66	76.20
80	99.06	101.60

最大80極

*最小ご注文数は、製造状況 お取引条件等により変動することがありますので、事前にご確認ください。

角0.64mm用ソケット

2.54mmピッチ


[共通仕様]

最大電流：1.5A
耐電圧：AC500V 1分間
絶縁抵抗：100MΩ以上
接触抵抗：20mΩ以下
使用温度：-40℃～+105℃
適合プラグ：角0.64mm HSAシリーズ等


[材質]

ソケットピン：リン青銅 両面接触タイプ
ニッケル下地金フラッシュ
インシュレータ：PBTガラス入 黒色
UL94V-0

(注) 基板へのハンダ付けのとき
ハンダが接点方向へ上がらないようにご注意ください

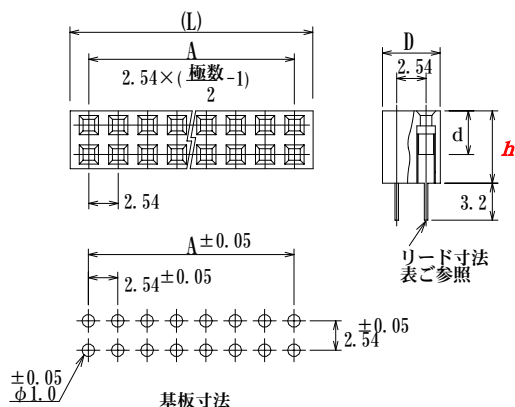

デュアルインライン

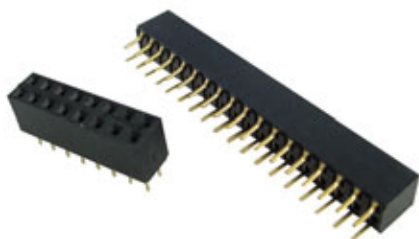


品番のご指定方法

HSC-6.25-□□G

最小ご注文数 1000個

コード (下表ご参照) 合計極数 (2の倍数)



コード	h	接点位置 d	適合プラグ長さ	D	リード
HSC-6.25	6.25	3.5	4.0～6.1	5.0	0.6x0.25
HSC-8.5	8.5	4.2	4.7～8.3	6.0	0.8x0.25

シングルインライン




品番のご指定方法


HSCS-6.0-□□G

シングルインライン

極数

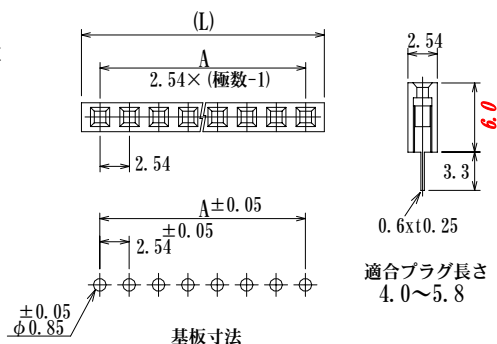

プラグとのかん合図



*最小ご注文数は、製造状況 お取引条件等により変動することがありますので、事前にご確認ください。