





USB3.0コネクタ Bタイプ



品番の付け方

USB30B-09K-PC

接触部金メッキ
 0.76μm



A-A断面図

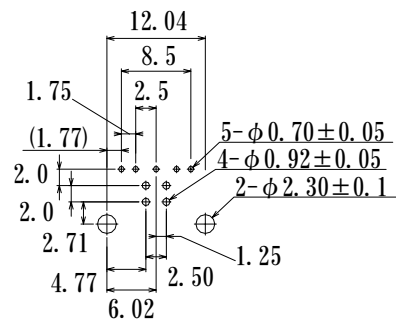

PC Layout

サンプル価格 (円)
140

USB2.0との主要な違い説明

USB2.0	USB3.0
<ul style="list-style-type: none"> ●1組のシールド 無ツイストペア線で送受信 ●ホストが主導で、一定間隔で通信要求 (ポーリング) 	<ul style="list-style-type: none"> ●2組のシールド 付ツイストペア線で送受信を分担 ●ホストと周辺機器どちらからでも通信要求 (高速化と消費電力削減)