

USB3.0 Cable

・新規格のUSB3.0コネクタは、従来のUSB2.0の伝送速度480Mbpsに対して、10倍と高速です。
 つまり容量27GBのHDのデータ伝送に15分かかっていたのが、理論的には1分10秒で行えます。

・応用機器


PND, PDA, DSC, Game machine, MP3/MP4 Player, Digital Phone Frame, other mobile device

仕様

電流容量 1.8A (#1~#4pin)
 0.25A (上記以外のPIN)
 接触抵抗 30mΩ max (VBUS and GNDピンの初期値)
 50mΩ max (上記以外のピンの初期値)
 絶縁抵抗値 100MΩ min @500VDC
 使用温度範囲 -55℃~+85℃



Type A to Type B

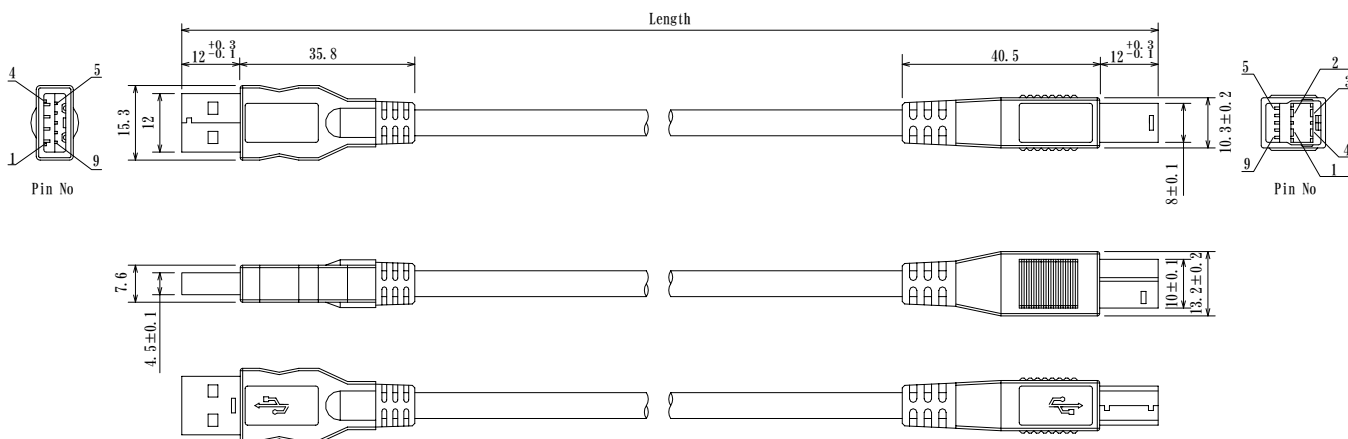


品番の付け方

USB30AB-09-CBL-LXXXX

Length L (mm)
1000 $\begin{smallmatrix} +50 \\ -20 \end{smallmatrix}$
1500 $\begin{smallmatrix} +70 \\ -30 \end{smallmatrix}$
2000 $\begin{smallmatrix} +70 \\ -40 \end{smallmatrix}$

Cable断面



Wire Connection

